



**2022MODEL**  
**DP-08VF**  
 (150MHz/800V)  
 150MHz High Frequency !800V p-p High Voltage !x20, x200 Attenuator  
 Features : MAX. Input Voltage: ...



**2022MODEL**  
**DP-5201A**  
 (+/- 1300V / 35MHz)  
 Features : MAX. Input Voltage: +/-1300V (DC + AC peak) Bandwidth: 35MHz all ranges Attenuation: x50, x5...



**2022MODEL**  
**DP-16VF**  
 (150MHz/16KV)  
 150MHz High Frequency !16KV p-p High Voltage !x400, x4000 Attenuator  
 Features : MAX. Input Voltage: ...



**2022MODEL**  
**DP-40K**  
 (40Kv-p / 75MHz)  
 Features : MAX. Input Voltage: ±20KV DC or 40KV p-p or AC 14KV rms Bandwidth: 75MHz Input Impe...



**2022MODEL**  
**DP-800HS**  
 (x1, x10, x100/50MHz)  
 Features : 1:1 High Sensitivity 100 Gain Design x1, x10, x100 Attenuator Bandwidth: DC-50MHz



**2022MODEL**  
**DP-16K Series**  
 (100 MHz, 70MHz, 50MHz / 16KVp-p)  
 Features : High Frequency Performance Model Bandwidth: (-3 dB) DC~100 MHz (DP-16K) DC~70 MHz (DP-1...



**2022MODEL**  
**DP-30K**  
 (30KVp-p / 75MHz)  
 30KVp-p, High Voltage Model . Input Impedance 81.6MΩ//1PF x200, x2000 Attenuator, Easy ...



**2022MODEL**  
**DP-5205A**  
 (+/- 1300V / 100MHz)  
 Features : MAX. Input Voltage: +/-1300V (DC + AC peak) Bandwidth: 100MHz all ranges Attenuation: x50, x...



**2022MODEL**  
**DP-02VF**  
 (150MHz / 80V)  
 2mV High Sensitivity !X2, X20 Attenuator  
 Features : 150MHz High Frequency MAX. Input Voltage: ...



**2022MODEL**  
**DP-5203A**  
 (+/- 1300V / 70MHz)  
 Features : MAX. Input Voltage: +/-1300V (DC + AC peak) Bandwidth: 70MHz all ranges Attenuation: x50, x5...

詳細はお問い合わせください (仕様、価格、納期等) [ktekinfo@ktek.jp](mailto:ktekinfo@ktek.jp)

ケイテック/KTEK  
 PINTEK正規代理店  
 類似品もあります、ご注意ください！



Micsig社DP5200series  
 DC~100MHz  
 Max 1300V~5600V

(x 50 / x 500)

(x 200 / x 2000)

\*価格、納期等  
 お問い合わせください  
 \*予算は8万円~22万円  
 ケイテック/KTEK  
[ktekinfo@ktek.jp](mailto:ktekinfo@ktek.jp)

PACKAGE

USB電源  
 5V別途必要

DP5220A PACKAGE

High Cost Performance Model => PINTEK製 DP-5200S 発売中  
 高電圧の取り扱いに不慣れな場合、熟知した人のサポート下でご利用ください  
 感電事故、損傷/火災等の危険があります。販売店/MAKERとも顧客に対して情報は出ません  
 感電しないようアースを取ってください。アース接続のオンスコープにつなごう、使用します。  
 フローティング/接地入力の確保は、別途アースアダプタで接続内に推奨します。

**PINTEK High Voltage Differential Probe**  
 2022年モデル : DPプローブ

**DP-5200 Series**

Features:

- MAX. Input Voltage: ± 1300V (DC + AC peak)
- Attenuation: x 50 or x 500
- Input Impedance: 50Ω // 2PF Each To Ground
- Accuracy: ± 2% Full Range
- SMHz Limit Bandwidth
- USB External V DC


DP-5203A  
 ± 70MHz

DP-5201A  
 ± 35MHz

Pintek Electronics Co., Ltd  
[www.pintek.com.tw](http://www.pintek.com.tw)

[ktekinfo@ktek.jp](mailto:ktekinfo@ktek.jp)  
<https://ktek.jp>

# High Voltage Probe Dimension Comparison Fig. @2022

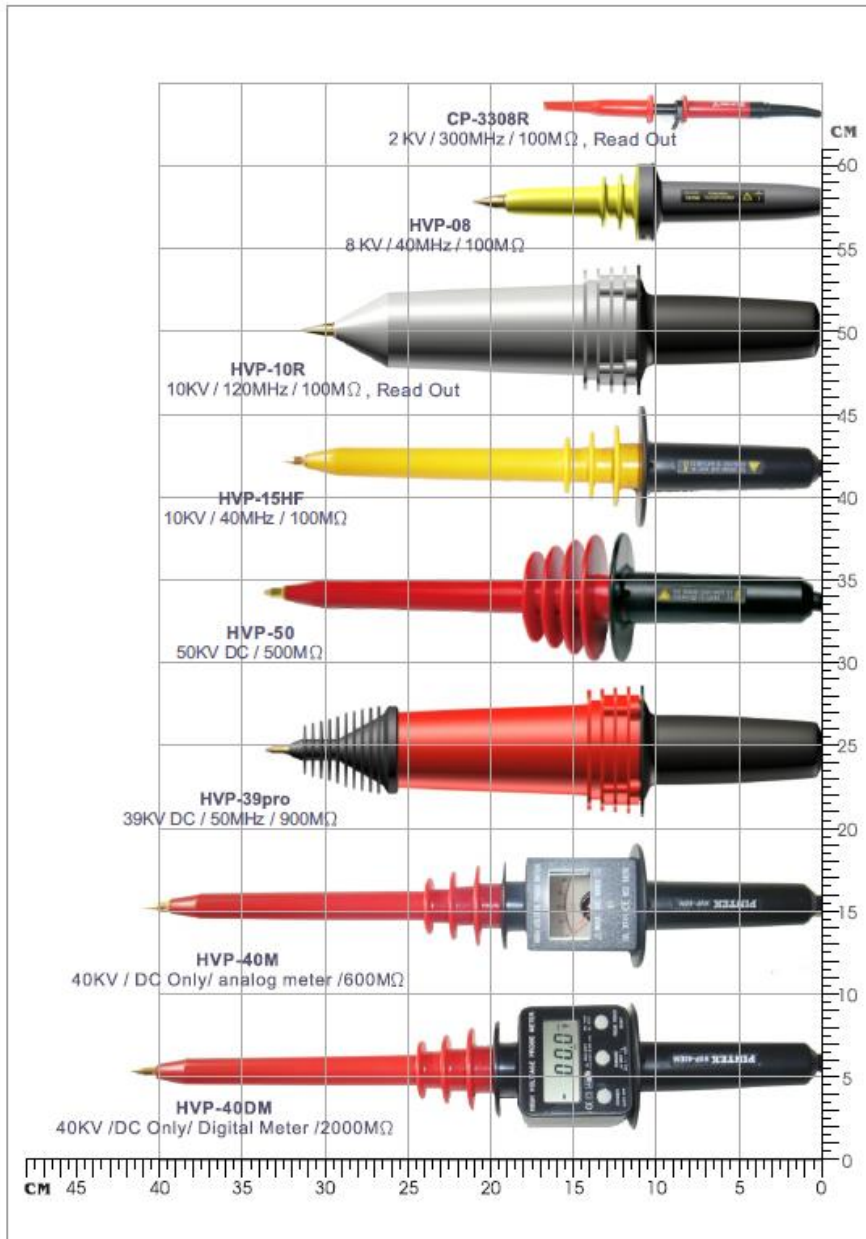

¥価格  
納期・  
送料、  
お支払  
等お問  
い合わ  
せくだ  
さい

[ktekinfo@ktek.jp](mailto:ktekinfo@ktek.jp)  
<https://ktek.jp>



**アースを取り安全にお使いください**  
minidso-scopeはフローティングになりがちです!  
帯電して危険ですから、必ずアース/接地を取ります  
(万が一の損害の補償は出来ません)